

ALIM LUB



GRAISSE SPECIALE de LUBRIFICATION
pour INDUSTRIES ALIMENTAIRES réf : A 6 2 0 3
AÉROSOLS A USAGES PROFESSIONNELS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation à base d'une association de fonctions hydrophobes lubrifiantes sur base lithique répondant aux recommandations de la brochure N° 1227 du journal officiel et de la publication du centre national de coordination des études et recherche sur la nutrition et l'alimentation (CNERMA).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide fluide
. MASSE VOLUMIQUE	855 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. ODEUR	Inodore
. COULEUR	Blanche sans colorant ajouté
. POINT DE GOUTTE	Supérieur à 220 °c
. GRADE NLGI	2
. Plage de température d'utilisation	- 10 °C 0 + 180 °C
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné.	

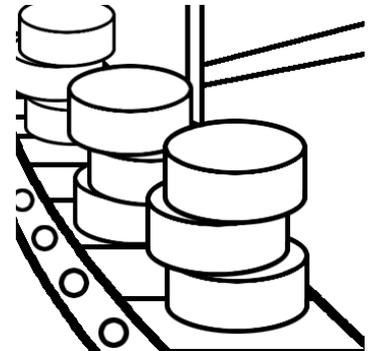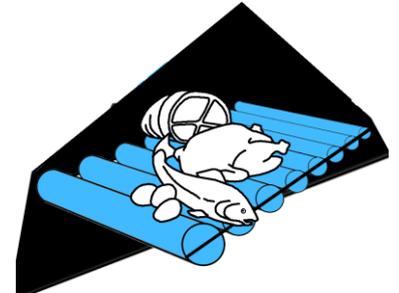

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Non miscible à l'eau

Emploi compatible avec les surfaces des matériels, machines de conditionnement en Industrie Alimentaire.

Sans classement de toxicité nocivité.

Satisfait aux exigences applicables aux produits de lubrification qualité CODEX.

Graisse polyvalente longue durée, compatible pour la lubrification des métaux usuels : acier, aluminium, cuivre, inox et des plastiques : polyéthylène, polypropylène, PVC, des matériels de conditionnement utilisé en agroalimentaire.


Ne déforme pas les joints spéciaux, bagues d'étanchéité en téflon, nylon.

Caractère hydrophobe, repousse l'humidité.


Haute viscosité, résiste aux ambiances agressives, aux détergents usuels, à la vapeur d'eau.

Inspide, ne confère pas de goût aux substances pouvant se trouver à proximité des zones lubrifiées.

Est utilisé pour la lubrification par les services de maintenance pour les glissières de machines, ensembles mécaniques, paliers, roulements, machine de conditionnement, dans l'industrie de conditionnement, abattoirs, ateliers vinicoles, laiteries, fromageries, ateliers de préparation des aliments, plats cuisinés, etc.



MODES ET DOSES D'EMPLOI



- . Dépoussiérer les surfaces.
- . Bien agiter l'aérosol avant emploi.
- . Utiliser verticalement tête en haut.
- . Selon l'application utiliser avec ou sans tube prolongateur.
- . Vaporiser directement à environ 20 cm.
- . Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément.
- . Pour des traitements très localisés, pour obtenir un film mince pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau et appliquer uniformément.
- . Laisser quelques minutes avant mise en service du matériel.

RECOMMANDATIONS



Extrêmement inflammable

Extrêmement inflammable.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

- . Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes.
- . **Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.**

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA
Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr