



INOXNET

NETTOYANT LUSTRANT pour l'ENTRETIEN
et la PROTECTION des MÉTAUX, ALLIAGES LÉGERS, INOXYDABLES.
AÉROSOL A USAGES PROFESSIONNELS réf 210 0293

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation active, conditionnée en boîtier générateur d'aérosols, à base d'huiles minérales raffinées codex blanches répondant aux normes de la pharmacopée européenne et de nettoyant de très haute pureté faisant l'objet d'un enregistrement NSF H1 sous le n°121404

NSF H1 = lubrifiant pour contact accidentel fortuit dans l'aliment.


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
ETAT PHYSIQUE	Liquide fluide
MASSE VOLUMIQUE	790 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre.
POINT D' ECLAIR	70 °c Afnor coupe fermée.
INFLAMMABILITE	P. E supérieur à 61 °c.
ODEUR	Faible
COULEUR	Incolore
TENSION SUPERFICIELLE	30,1 Dyne / cm
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné non inflammable	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Non miscible à l' eau. **PRODUIT PRET A L'EMPLOI**
- . Fluide nettoyant lustrant sans silicones et sans abrasif.
- . Conformités : Constituants actifs répondant aux normes de la Food and Drug Administration (FDA) des USA relatives aux standards de pureté et aux possibilités d' utilisation dans le domaine alimentaire en qualité de lubrifiant et de produit de surface pour contacts alimentaires occasionnels (Règlement FDA n° 21 CFR 178 3530)
- . **Neutre**, n'attaque pas les alliages légers ou surfaces métalliques délicates, surfaces peintes, inoxydables polis ou brossés.
- . **Haut pouvoir nettoyant** grâce à une basse tension superficielle, enlève rapidement les traces de doigts, les salissures, les auréoles, etc...
- . **Ne tache pas, ne rave pas** les surfaces - **non volatile**.
- . **Economique**, efficace **laisse un effet protecteur invisible hydrophobe** sur les surfaces nettoyées qui retarde l'accrochage des salissures **et évite le spectre laissé par les projections de gouttelettes d'eau après leur séchage.**

INOX POLI INOX BROSSÉ POLYMIROIR

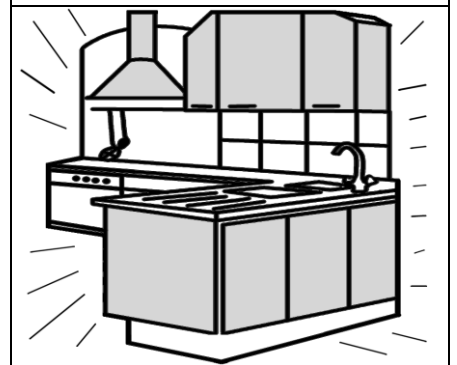

Nettoyage – entretien des surfaces :	. Garnitures . Décors métalliques . Présentoirs . Machines . Hottes et meubles de cuisines . Rampes d'escaliers. . Cages d'ascenseurs	. Ateliers de fabrication et magasins de ventes d'équipements de cuisines . Installateurs . Magasins de ventes de denrées alimentaires	. Usines agroalimentaire. Cuisines, selfs services. Ateliers de préparations de plats cuisinés . Ateliers de conditionnement, bars, restaurants, hôtels.
. Chromées . Inoxydables, brillants ou satinés . Aluminiums anodisés . Mobiliers métalliques			

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Agiter l' aérosol → **AEROSOL UTILISABLE EN TOUTES POSITIONS.**
- . Vaporiser à 15 - 20 cm de la surface à traiter, une fine couche de nettoyeur protecteur
- . Nettoyer soigneusement à l'aide d' un chiffon doux non pelucheux, dans le sens du polissage du métal
- . Terminer en lustrant avec un chiffon sec et non pelucheux.



RECOMMANDATIONS

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Récipient sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



. **E.R.P.** ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 515 L
Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr